TILDA MEBLE

www.tilda.pl

kasy pancerne

Certyfikaty do przechowywania:

- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą PN-EN 1143-1+A1:2009, klasa II-VI, VIII.

Opis produktu:

- Najwyższy poziom ochrony antywłamaniowej dzięki wielowarstwowej konstrukcji stalowej korpusu i drzwi, wypełnionej specjalnym kompozytem.
- Rozbudowany system ryglujący: rygle poziome, rygle pionowe i rygiel stały.
- Wyposażone w atestowane zamki:
  - kluczowy kl. A (modele w klasie II);
  - kluczowy kl. B (modele w klasie III);
  - kluczowy kl. B i szyfrowy kl. B (modele w klasie IV-V);
  - kluczowy kl. C i szyfrowy kl. C (modele w klasie VI i VIII).
- Możliwość montażu dwóch dowolnych zamków.
- Kąt otwarcia drzwi wynosi 200°.
- Gwarancja 24 miesiące.

Wyposażenie dodatkowe

(dostępne w zależności od modelu):

- Skrytka indywidualnie zamykana.
- Dodatkowa półka z regulacją wysokości zawieszenia.
- Półka wysuwana (w klasie II).
- Zamki: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny.
- Czujniki alarmowe: wstrząsowe, położenia rygli i drzwi.
- Opóźnienie czasowe i cichy alarm zamka.
- Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- Plombowanie.
- Kotwa mocująca.

Rodzaje zamków:

Standardowe kolory:

- jasnoszary RAL 7035
- czarny RAL 9005

Kasy pancerne KP klasa II-VI, VIII

Dane techniczne kas pancernych KP klasa II

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
KP 45	450	450	455	340	340	320	64	37
KP 67	670	500	495	560	390	360	100	79
KP 100	1000	500	495	890	390	360	130	125
KP 120	1200	500	495	1090	390	360	153	153
KP 150	1500	500	495	1390	390	360	193	195

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność

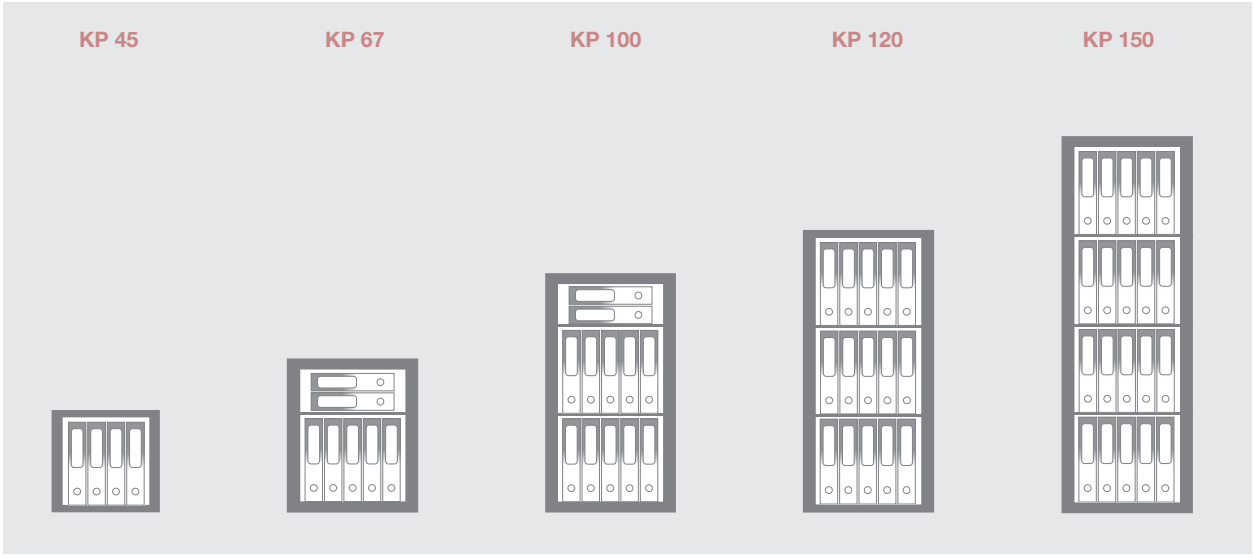

Dane techniczne kas pancernych KP klasa III

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
KP 67	670	610	615	578	510	459	327	135
KP 100	1000	610	615	908	510	459	515	212
KP 120	1200	610	615	1108	510	459	608	259
KP 150	1500	610	615	1410	510	459	715	330
KP 180	1800	610	615	1710	510	459	850	400

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność

Dane techniczne kas pancernych KP klasa IV-V

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]		Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość	Klasa IV	Klasa V	
KP 67	670	680	685	508	510	460	517	607	120
KP 100	1000	680	685	838	510	460	765	785	197
KP 120	1200	680	685	1038	510	460	980	910	244
KP 150	1500	680	685	1340	510	460	1093	1010	314

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność

Dane techniczne kas pancernych KP klasa VI

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
KP 67	670	680	685	508	510	460	660	120
KP 100	1000	680	685	838	510	460	830	197
KP 120	1200	680	685	1038	510	460	975	244
KP 150	1500	680	685	1340	510	460	1185	314
KPP 120	1200	800	775	1038	630	550	1240	360
KPP 150	1500	800	775	1340	630	550	1450	464
KPP 180	1800	800	775	1640	630	550	1625	568

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność

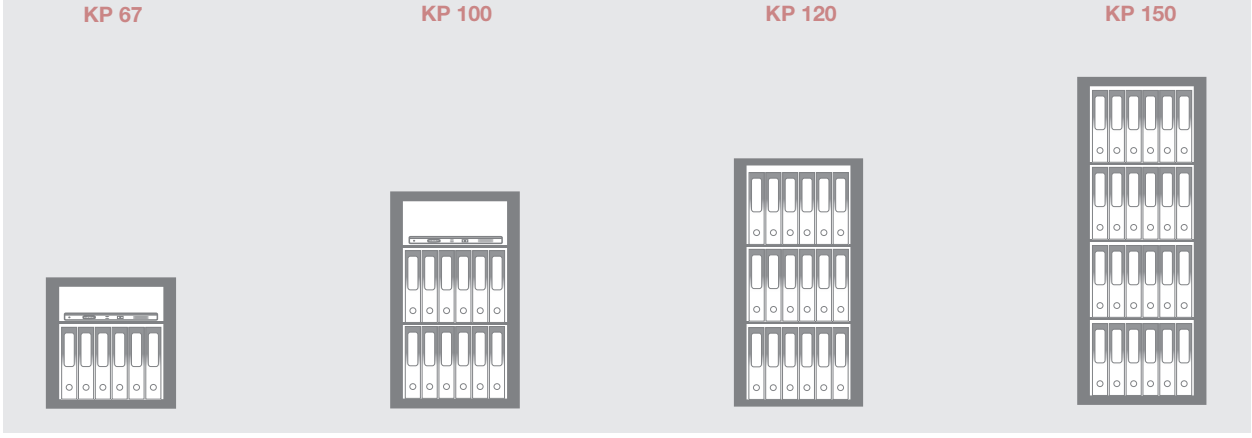

Kasy pancerne KP klasa II-VI, VIII

Pojemność

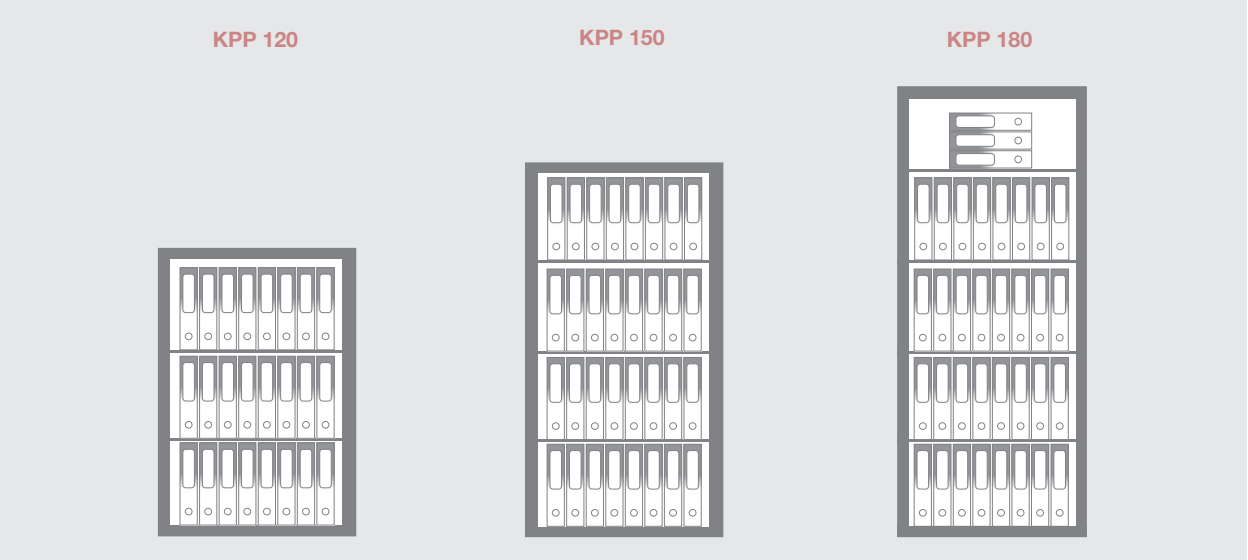

Dane techniczne kas pancernych KP klasa VIII

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
KP 120	1200	780	765	960	530	460	1420	234
KP 150	1500	780	765	1260	530	460	1700	307
KP 180	1800	780	765	1560	530	460	1950	380

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność

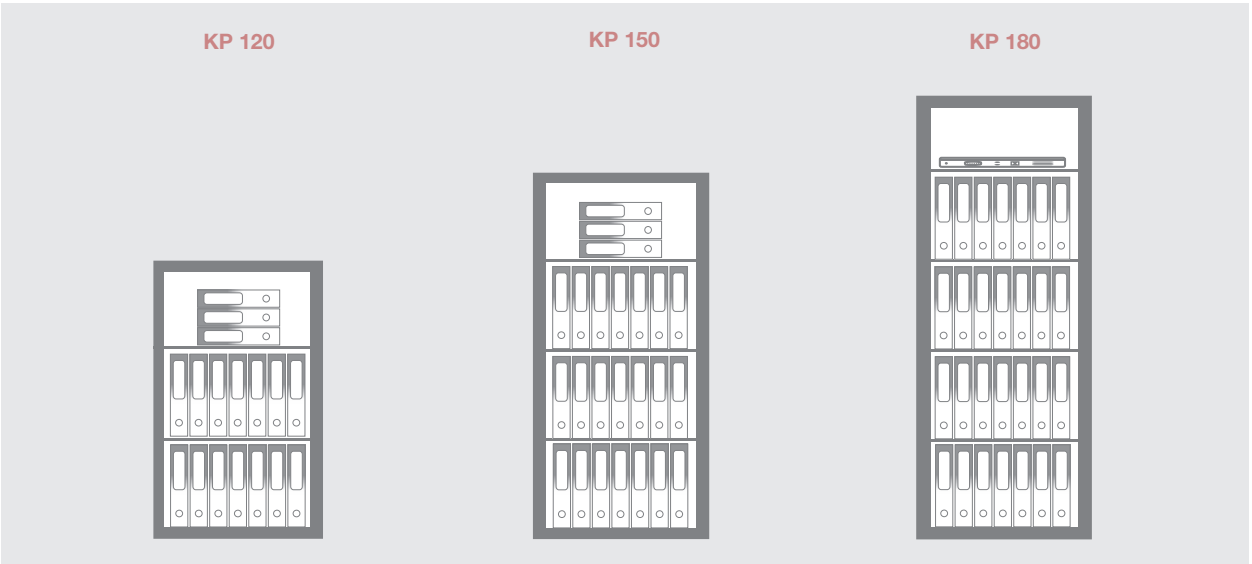

Kasy pancerne lekkie KPL klasa III, VI*

Atestowane zamki

Niezależnie atestowane zamki najwyższej jakości: kluczowe, szyfrowe, elektroniczne.

Wzmocniona konstrukcja ścian

Wzmocniona wielopłaszczowa konstrukcja ścian, które zostały wypełnione specjalnym kompozytem.



Zbrojenie antywłamaniowe

Aktywne zbrojenie antywłamaniowe, zabezpieczające kasę przed próbą włamania z użyciem narzędzi diamentowych.

Podwójna ochrona zamków

Podwójna ochrona zamków, złożona z elementów osłonowych, które zostały wykonane z najwyższej jakości stali wysokostopowej, oraz z mechanizmów, blokujących kasę przy próbie wybicia lub uszkodzenia zamka.



Rozbudowany system ryglujący

Rozbudowany system ryglujący, wyposażony w blokadę, działającą przy próbie włamania: w zależności od klasy cztery lub sześć rygli poziomych o zwiększonej średnicy. Wzmocniony przyzawiasowy rygiel stały, zabezpieczający drzwi przed wyrwaniem nawet po zniszczeniu zawiasów.



Ochrona przed ogniem

W kasach pancernych lekkich KPL znajduje się specjalne wypełnienie ThermControl® o właściwościach ognioodpornych. Dodatkową izolację przed ogniem stanowi uszczelka termoaktywna, zapobiegająca wzrostowi temperatury wewnątrz kasy.



Mocowanie do podłoża

Możliwość mocowania do podłoża zgodnie z zaleceniami norm europejskich.

Wariantowe wyposażenie wnętrza

Możliwość zainstalowania skrytki, czujników alarmowych oraz dodatkowych półek.

*Poziom zastosowanych zabezpieczeń zależy od klasy produktu.

Kasy pancerne lekkie KPL klasa III, VI

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2010

Laser technology

możliwość przechowywania broni

- Certyfikaty do przechowywania:
  - Wartości pod nadzorem zgodnie z normą PN-EN 1143-1+A1:2009, klasa III, VI.
- Opis produktu:
  - Wielowarstwowa konstrukcja stalowa, wypełniona specjalnym kompozytem ThermControl® o właściwościach antywłamaniowych i ognioodpornych.
  - Dodatkową izolację przed ogniem stanowi uszczelka termoaktywna, która zapobiega wzrostowi temperatury wewnątrz kasy.
  - Rozbudowany system ryglowy, blokujący otwarcie drzwi przy próbie włamania.
  - Najwyższej jakości mechanizmy, zabezpieczające zamek przed przewierceniem i wybiciem.
- Wyposażone w atestowane zamki:
  - kluczowy kl. B (modele w klasie III);
  - kluczowy kl. C i szyfrowy kl. C (modele w klasie VI).
- Możliwość montażu dwóch dowolnych zamków.
- Otwór montażowy w dnie kasy o wytrzymałości na wyrywanie z siłą nie mniejszą niż 5 ton.
- Produkcja przy użyciu technologii laserowej zapewnia wyjątkową precyzję wykonania.
- Półka z regulacją wysokości zawieszenia.
- Gwarancja 24 miesiące.

3 w 1

- Ochrona antywłamaniowa
- Zmniejszona waga
- Ochrona przed ogniem

Rozwiązanie objęte ochroną patentową

› Wyposażenie dodatkowe
(dostępne w zależności od modelu):
- › Skarbczyk SMART.
- › Dodatkowa półka z regulacją wysokości zawieszenia.
- › Zamki: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny.
- › Czujniki alarmowe: wstrząsowe i położenia rygli.
- › Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- › Plombowanie.
- › Kotwa mocująca.

› Rodzaje zamków:

› Standardowe kolory:
- jasnoszary RAL 7035
- czarny RAL 9005

ThermControl®

Jak działa unikalne wypełnienie ThermControl®?

Unikalne wypełnienie ThermControl® o recepturze, zgłoszonej do ochrony patentowej, zabezpiecza zawartość kasy przed ogniem oraz przed atakiem przy użyciu narzędzi termicznych.

Innowacyjna formuła ThermControl® sprawia, iż wypełnienie praktycznie nie nagrzewa się, mimo bezpośredniego kontaktu z ogniem i działania wysokiej temperatury. Zastosowane wypełnienie ThermControl® gwarantuje utrzymanie bezpiecznej temperatury wewnątrz kasy w przypadku pożaru.

Dodatkowo, wypełnienie ThermControl®, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom pozwala zmniejszyć wagę kas KPL o ponad połowę w stosunku do dotychczas dostępnych na rynku produktów z zachowaniem wymaganego dla danej klasy poziomu ochrony antywłamaniowej.

Kasy pancerne lekkie KPL klasa III, VI

Dane techniczne kas pancernych lekkich KPL klasa III

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
KPL 67	670	616	615	490	450	400	264	88
KPL 100	1000	666	615	820	500	400	338	164
KPL 120	1200	666	615	1020	500	400	410	204
KPL 150	1500	666	615	1320	500	400	481	264
KPL 180	1800	666	615	1620	500	400	561	324
KPPL 120	1200	766	765	1020	600	550	497	337
KPPL 150	1500	766	765	1320	600	550	602	436
KPPL 180	1800	766	765	1620	600	550	698	535
KPPPL 180	1800	1066	765	1620	900	550	860	802

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność

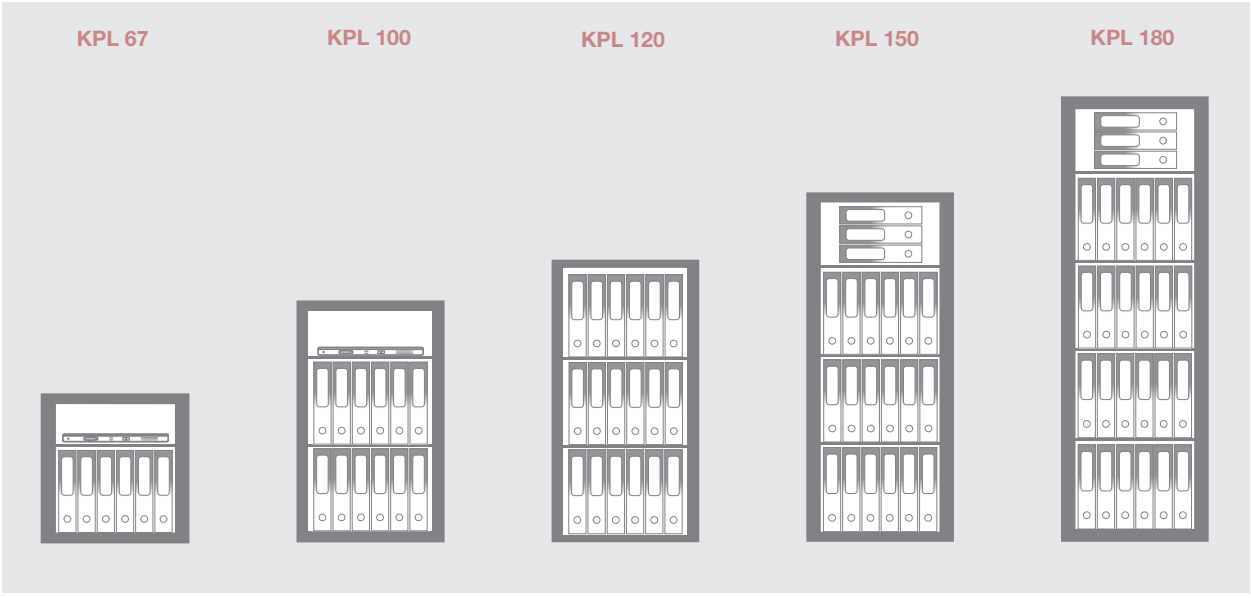

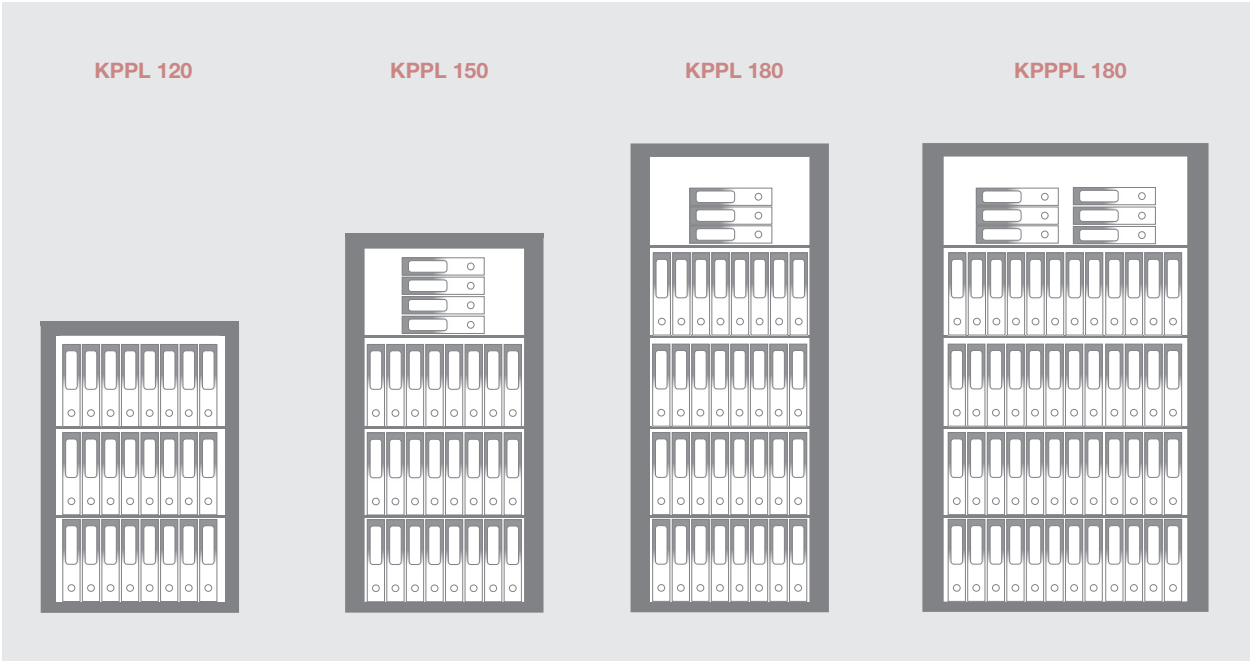

Dane techniczne kas pancernych lekkich KPL klasa VI

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
KPL 67	670	646	645	460	450	400	390	83
KPL 100	1000	696	645	790	500	400	480	158
KPL 120	1200	696	645	990	500	400	570	198
KPL 150	1500	696	645	1290	500	400	677	258
KPL 180	1800	696	645	1590	500	400	830	318
KPPL 120	1200	796	795	990	600	550	690	327
KPPL 150	1500	796	795	1290	600	550	838	426
KPPL 180	1800	796	795	1590	600	550	973	525
KPPPL 180	1800	1096	795	1590	900	550	1200	787

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność

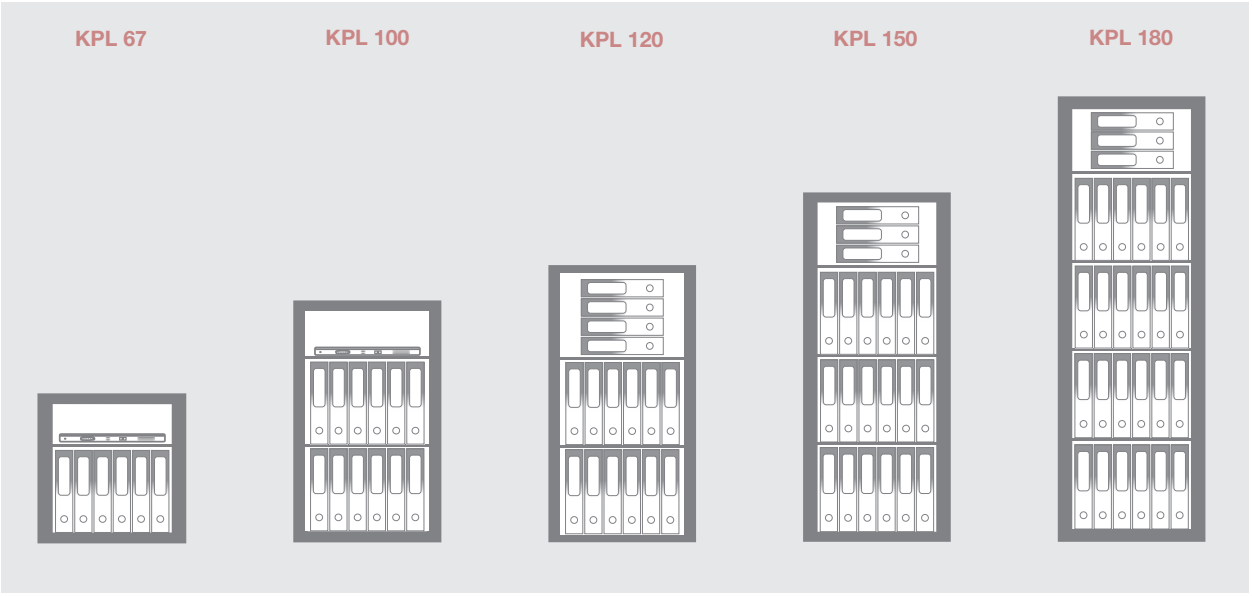

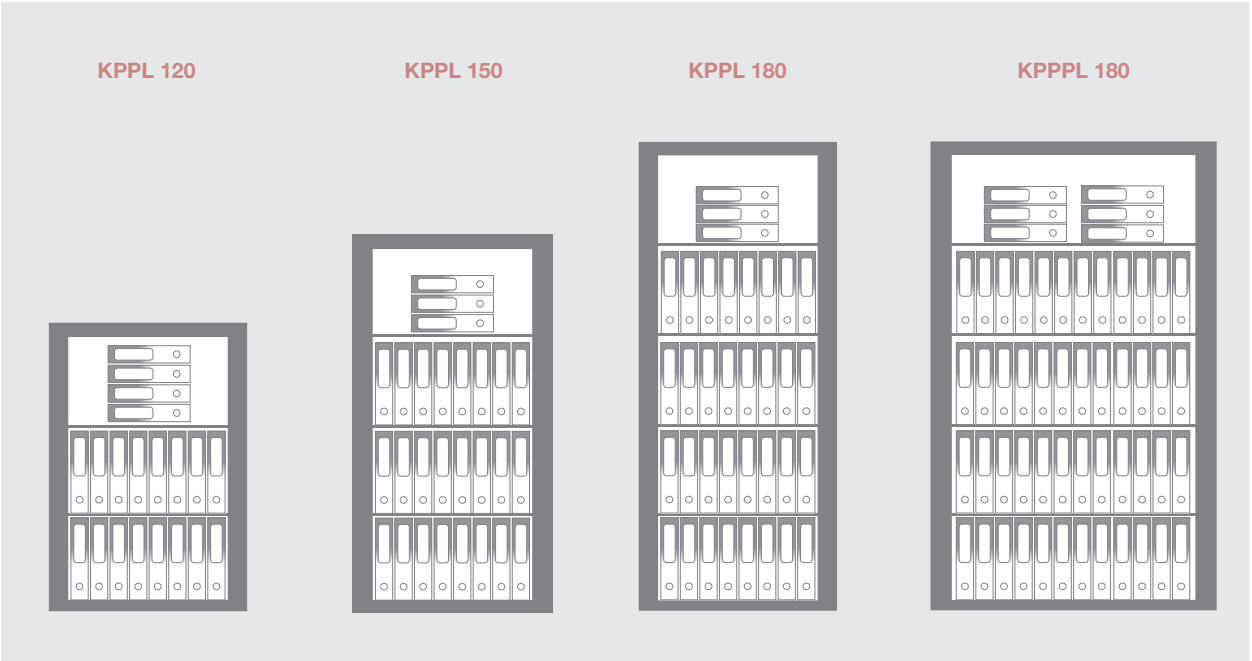

› Certyfikaty do przechowywania:

- Dokumentów niejawnych klasa S1 i dokumentów niejawnych klasa S2 zgodnie z EN 14450:2006.
- Dokumentów niejawnych klasa 0 zgodnie z EN 1143-1+A1:2009.
- Dokumentów niejawnych TYP 2, 3, 4 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.
- Broni i amunicji zgodnie z wymogami KT/101/IMP/2008.

› Opis produktu:

- Klasa S1 produktu jest odpowiednia do przechowywania dokumentów niejawnych, oznaczonych klauzulą „tajne".
- Klasy S2 i 0 są odpowiednie do przechowywania dokumentów niejawnych, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne".
- Produkty dostępne w wersji jednodrzwiowej (SD1) oraz dwudrzwiowej (SD2).
- Wielopłaszczowa konstrukcja.
- Korpus i drzwi szaf zostały wykonane z solidnej stalowej blachy o wysokiej odporności na włamanie.